



Ölstandsaugen SK-R, SK-M

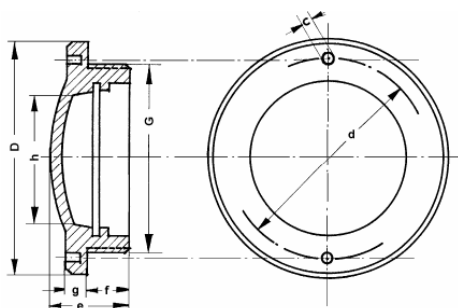

Art.-Nr.	Größe	Gew. Gr.	D	d	g	f	e	c	h
001000	SK 6 R	G 1/4"	20	13,9	3,2	8,2	12,7	1,2	6
002000	SK 9 R	G 3/8"	24	17,5	4,0	9,1	14,7	2,5	9
003000	SK 12 R	G 1/2"	28	22,0	5,0	10,2	18,0	2,7	12
004000	SK 16 R	G 3/4"	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
005000	SK 20 R	G 7/8"	37	29,7	5,0	8,0	16,0	3,8	20
006000	SK 22 R	G 1"	40	32,5	5,0	11,5	20,0	3,0	22
007000	SK 28 R	G 1 1/4"	50	41,7	5,0	13,0	22,5	3,2	28
008000	SK 33 R	G 1 1/2"	55	45,0	6,0	14,0	24,8	4,0	33
009000	SK 43 R	G 2"	68	60,0	6,0	14,0	23,2	5,0	43
010000	SK 6 M	M 12x1,0	20	13,9	3,2	8,2	12,7	1,2	6
011000	SK 9 M	M 16x1,5	24	17,5	4,0	9,1	14,7	2,5	9
012000	SK 12 M	M 20x1,5	28	22,0	5,0	10,2	18,0	2,7	12
013000	SK 16 M	M 24x1,5	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
014000	SK 16 M	M 26x1,5	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
015000	SK 16 M	M 27x1,5	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
016000	SK 20 M	M 30x1,5	37	29,7	5,0	12,0	20,8	3,8	20
017000	SK 22 M	M 33x1,5	40	32,5	5,0	11,5	20,0	3,0	22
018000	SK 25 M	M 35x1,5	45	35,0	5,0	12,5	20,5	4,0	25
018500	SK 25 M	M 36x1,5	45	35,0	5,0	12,5	20,5	4,0	25
019000	SK 28 M	M 42x1,5	50	41,7	5,0	13,0	22,5	3,2	28
020000	SK 33 M	M 48x1,5	55	45,0	6,0	14,0	24,8	4,0	33
021000	SK 43 M	M 60x2,0	68	60,0	6,0	14,0	23,2	5,0	43

Aus alterungsbeständigem Polyacryl, glasklar, runde Ausführung, aus einem Stück gepreßt, mit weißer Reflektorscheibe (auch dieselölbeständig) und Dichtung zum Einschrauben. Temperaturbeständig bis 80°C.


Ölstandsaugen SK-R-MA, SK-M-MA

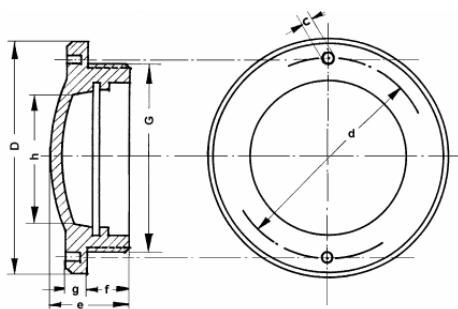

Art.-Nr.	Größe	Gew. Gr.	D	d	g	f	e	c	h
001010	SK 6 R-MA	G 1/4"	20	13,9	3,2	8,2	12,7	1,2	6
002010	SK 9 R-MA	G 3/8"	24	17,5	4,0	9,1	14,7	2,5	9
003010	SK 12 R-MA	G 1/2"	28	22,0	5,0	10,2	18,0	2,7	12
004010	SK 16 R-MA	G 3/4"	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
005010	SK 20 R-MA	G 7/8"	37	29,7	5,0	8,0	16,0	3,8	20
006010	SK 22 R-MA	G 1"	40	32,5	5,0	11,5	20,0	3,0	22
007010	SK 28 R-MA	G 1 1/4"	50	41,7	5,0	13,0	22,5	3,2	28
008010	SK 33 R-MA	G 1 1/2"	55	45,0	6,0	14,0	24,8	4,0	33
009010	SK 43 R-MA	G 2"	68	60,0	6,0	14,0	23,2	5,0	43
010010	SK 6 M-MA	M 12x1,0	20	13,9	3,2	8,2	12,7	1,2	6
011010	SK 9 M-MA	M 16x1,5	24	17,5	4,0	9,1	14,7	2,5	9
012010	SK 12 M-MA	M 20x1,5	28	22,0	5,0	10,2	18,0	2,7	12
013010	SK 16 M-MA	M 24x1,5	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
014010	SK 16 M-MA	M 26x1,5	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
015010	SK 16 M-MA	M 27x1,5	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
016010	SK 20 M-MA	M 30x1,5	37	29,7	5,0	12,0	20,8	3,8	20
017010	SK 22 M-MA	M 33x1,5	40	32,5	5,0	11,5	20,0	3,0	22
018010	SK 25 M-MA	M 35x1,5	45	35,0	5,0	12,5	20,5	4,0	25
019010	SK 28 M-MA	M 42x1,5	50	41,7	5,0	13,0	22,5	3,2	28
020010	SK 33 M-MA	M 48x1,5	55	45,0	6,0	14,0	24,8	4,0	33
021010	SK 43 M-MA	M 60x2,0	68	60,0	6,0	14,0	23,2	5,0	43

Aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat), runde Ausführung, glasklar. Temperatur bis 120°C. Ausführung wie oben.


Ölstandsaugen SK-R-TR, SK-M-TR

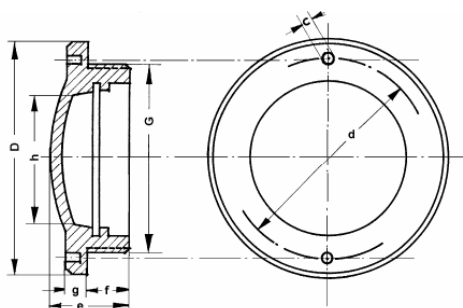

Art.-Nr.	Größe	Gew. Gr.	D	d	g	f	e	c	h
001020	SK 6 R-TR	G 1/4"	20	13,9	3,2	8,2	12,7	1,2	6
002020	SK 9 R-TR	G 3/8"	24	17,5	4,0	9,1	14,7	2,5	9
003020	SK 12 R-TR	G 1/2"	28	22,0	5,0	10,2	18,0	2,7	12
004020	SK 16 R-TR	G 3/4"	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
005020	SK 20 R-TR	G 7/8"	37	29,7	5,0	8,0	16,0	3,8	20
006020	SK 22 R-TR	G 1"	40	32,5	5,0	11,5	20,0	3,0	22
007020	SK 28 R-TR	G 1 1/4"	50	41,7	5,0	13,0	22,5	3,2	28
008020	SK 33 R-TR	G 1 1/2"	55	45,0	6,0	14,0	24,8	4,0	33
009020	SK 43 R-TR	G 2"	68	60,0	6,0	14,0	23,2	5,0	43
010020	SK 6 M-TR	M 12x1,0	20	13,9	3,2	8,2	12,7	1,2	6
011020	SK 9 M-TR	M 16x1,5	24	17,5	4,0	9,1	14,7	2,5	9
012020	SK 12 M-TR	M 20x1,5	28	22,0	5,0	10,2	18,0	2,7	12
013020	SK 16 M-TR	M 24x1,5	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
014020	SK 16 M-TR	M 26x1,5	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
015020	SK 16 M-TR	M 27x1,5	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
016020	SK 20 M-TR	M 30x1,5	37	29,7	5,0	12,0	20,8	3,8	20
017020	SK 22 M-TR	M 33x1,5	40	32,5	5,0	11,5	20,0	3,0	22
018020	SK 25 M-TR	M 35x1,5	45	35,0	5,0	12,5	20,5	4,0	25
019020	SK 28 M-TR	M 42x1,5	50	41,7	5,0	13,0	22,5	3,2	28
020020	SK 33 M-TR	M 48x1,5	55	45,0	6,0	14,0	24,8	4,0	33
021020	SK 43 M-TR	M 60x2,0	68	60,0	6,0	14,0	23,2	5,0	43

Aus schlagfestem, lösungsmittelbeständigem Kunststoff (Polyamid), glasklar, runde Ausführung. Temperatur bis 100°C. Ausführung wie zuvor.


Ölstandsaugen SK-R-S, SK-M-S

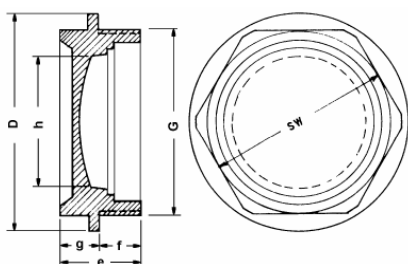

Art.-Nr.	Größe	Gew. Gr.	D	g	f	e	sw	h
001030	SK 6 R-S	G 1/4"	20,0	5,0	8,2	13,2	17	6
002030	SK 9 R-S	G 3/8"	24,0	6,5	9,2	15,7	22	9
003030	SK 12 R-S	G 1/2"	27,0	8,0	10,0	18,0	24	12
004030	SK 16 R-S	G 3/4"	34,0	9,0	12,2	21,2	30	16
005030	SK 20 R-S	G 7/8"	36,0	9,0	11,8	20,8	32	20
006030	SK 22 R-S	G 1"	41,0	9,0	11,6	20,6	36	22
007030	SK 28 R-S	G 1 1/4"	51,5	9,5	12,8	22,3	46	28
008030	SK 33 R-S	G 1 1/2"	57,0	11,2	13,8	25,0	50	33
009030	SK 43 R-S	G 2"	70,0	12,2	13,8	26,0	60	43
010030	SK 6 M-S	M 12x1,0	20,0	5,0	8,2	13,2	17	6
011030	SK 9 M-S	M 16x1,5	24,0	6,5	9,2	15,7	22	9
012030	SK 12 M-S	M 20x1,5	27,0	8,0	10,0	18,0	24	12
013030	SK 16 M-S	M 24x1,5	34,0	9,0	12,2	21,2	30	16
014030	SK 16 M-S	M 26x1,5	34,0	9,0	12,2	21,2	30	16
015030	SK 16 M-S	M 27x1,5	34,0	9,0	12,2	21,2	30	16
016030	SK 20 M-S	M 30x1,5	36,0	9,0	11,8	20,8	32	20
017030	SK 22 M-S	M 33x1,5	41,0	9,0	11,6	20,6	36	22
018030	SK 25 M-S	M 35x1,5	46,0	9,5	13,0	22,5	41	25
019030	SK 28 M-S	M 42x1,5	51,5	9,5	12,8	22,3	46	28
020030	SK 33 M-S	M 48x1,5	57,0	11,2	13,8	25,0	50	33
021030	SK 43 M-S	M 60x2,0	70,0	12,2	13,8	26,0	60	43

Aus alterungsbeständigem Acrylglas, glasklar, Sechskant-Ausführung, aus einem Stück gepresst, mit weißer Reflektorscheibe (auch dieselölbeständig) und Dichtung zum Einschrauben. Temperatur beständig bis 80°C.


Ölstandsaugen SK-R-S-MA, SK-M-S-MA

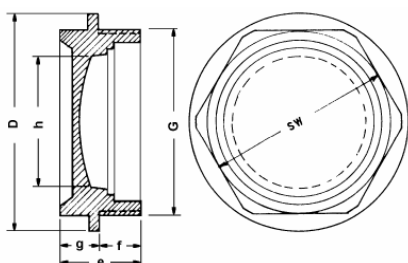

Art.-Nr.	Größe	Gew. Gr.	D	d	g	f	e	c	h
001010	SK 6 R-MA	G 1/4"	20	13,9	3,2	8,2	12,7	1,2	6
002010	SK 9 R-MA	G 3/8"	24	17,5	4,0	9,1	14,7	2,5	9
003010	SK 12 R-MA	G 1/2"	28	22,0	5,0	10,2	18,0	2,7	12
004010	SK 16 R-MA	G 3/4"	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
005010	SK 20 R-MA	G 7/8"	37	29,7	5,0	8,0	16,0	3,8	20
006010	SK 22 R-MA	G 1"	40	32,5	5,0	11,5	20,0	3,0	22
007010	SK 28 R-MA	G 1 1/4"	50	41,7	5,0	13,0	22,5	3,2	28
008010	SK 33 R-MA	G 1 1/2"	55	45,0	6,0	14,0	24,8	4,0	33
009010	SK 43 R-MA	G 2"	68	60,0	6,0	14,0	23,2	5,0	43
010010	SK 6 M-MA	M 12x1,0	20	13,9	3,2	8,2	12,7	1,2	6
011010	SK 9 M-MA	M 16x1,5	24	17,5	4,0	9,1	14,7	2,5	9
012010	SK 12 M-MA	M 20x1,5	28	22,0	5,0	10,2	18,0	2,7	12
013010	SK 16 M-MA	M 24x1,5	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
014010	SK 16 M-MA	M 26x1,5	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
015010	SK 16 M-MA	M 27x1,5	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
016010	SK 20 M-MA	M 30x1,5	37	29,7	5,0	12,0	20,8	3,8	20
017010	SK 22 M-MA	M 33x1,5	40	32,5	5,0	11,5	20,0	3,0	22
018010	SK 25 M-MA	M 35x1,5	45	35,0	5,0	12,5	20,5	4,0	25
019010	SK 28 M-MA	M 42x1,5	50	41,7	5,0	13,0	22,5	3,2	28
020010	SK 33 M-MA	M 48x1,5	55	45,0	6,0	14,0	24,8	4,0	33
021010	SK 43 M-MA	M 60x2,0	68	60,0	6,0	14,0	23,2	5,0	43

Aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat), Sechskant-Ausführung, glasklar. Temperatur bis 120°C. Ausführung wie SK-R-S und SK-M-S.


Ölstandsaugen SK-R-S-TR, SK-M-S-TR

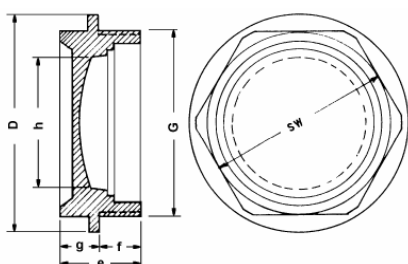

Art.-Nr.	Größe	Gew. Gr.	D	d	g	f	e	c	h
001020	SK 6 R-TR	G 1/4"	20	13,9	3,2	8,2	12,7	1,2	6
002020	SK 9 R-TR	G 3/8"	24	17,5	4,0	9,1	14,7	2,5	9
003020	SK 12 R-TR	G 1/2"	28	22,0	5,0	10,2	18,0	2,7	12
004020	SK 16 R-TR	G 3/4"	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
005020	SK 20 R-TR	G 7/8"	37	29,7	5,0	8,0	16,0	3,8	20
006020	SK 22 R-TR	G 1"	40	32,5	5,0	11,5	20,0	3,0	22
007020	SK 28 R-TR	G 1 1/4"	50	41,7	5,0	13,0	22,5	3,2	28
008020	SK 33 R-TR	G 1 1/2"	55	45,0	6,0	14,0	24,8	4,0	33
009020	SK 43 R-TR	G 2"	68	60,0	6,0	14,0	23,2	5,0	43
010020	SK 6 M-TR	M 12x1,0	20	13,9	3,2	8,2	12,7	1,2	6
011020	SK 9 M-TR	M 16x1,5	24	17,5	4,0	9,1	14,7	2,5	9
012020	SK 12 M-TR	M 20x1,5	28	22,0	5,0	10,2	18,0	2,7	12
013020	SK 16 M-TR	M 24x1,5	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
014020	SK 16 M-TR	M 26x1,5	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
015020	SK 16 M-TR	M 27x1,5	35	27,2	5,0	12,5	19,5	2,9	16
016020	SK 20 M-TR	M 30x1,5	37	29,7	5,0	12,0	20,8	3,8	20
017020	SK 22 M-TR	M 33x1,5	40	32,5	5,0	11,5	20,0	3,0	22
018020	SK 25 M-TR	M 35x1,5	45	35,0	5,0	12,5	20,5	4,0	25
019020	SK 28 M-TR	M 42x1,5	50	41,7	5,0	13,0	22,5	3,2	28
020020	SK 33 M-TR	M 48x1,5	55	45,0	6,0	14,0	24,8	4,0	33
021020	SK 43 M-TR	M 60x2,0	68	60,0	6,0	14,0	23,2	5,0	43

Aus schlagfestem, lösungsmittelbeständigem Kunststoff (Polyamid), glasklar, Sechskant-Ausführung. Temperatur bis 100°C. Ausführung wie zuvor.



Ölstandsaugen SK-S, SK-S-MA, SK-S-TR

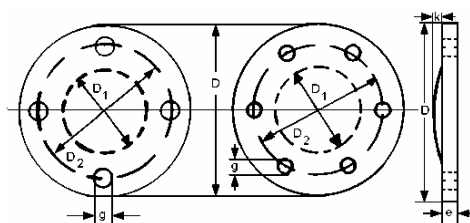

Art.-Nr.	Größe	Befestigung	D	D1	D2	e	g	k
022000	SK 24 S	4 Löcher 4,5 Ø	48	24	35,5	6,0	4,5	3,0
023000	SK 45 S	6 Löcher 5 Ø	70	45	58,0	6,3	5,0	4,5
024000	SK 68 S	6 Löcher 6 Ø	98	66	83,0	6,5	6,5	7,5
025000	SK 98 S	6 Löcher 6,5 Ø	128	98	112,5	6,8	6,5	9,7
026000	SK 135 S	6 Löcher 7 Ø	170	138	154,0	7,0	7,0	9,0
022010	SK 24 S-MA	4 Löcher 4,5 Ø	48	24	36,0	5,5	5,0	3,0
023010	SK 45 S-MA	6 Löcher 5 Ø	70	45	58,0	6,0	5,0	4,5
024010	SK 68 S-MA	6 Löcher 6 Ø	98	66	83,0	5,5	6,5	7,5
025010	SK 98 S-MA	6 Löcher 6,5 Ø	128	98	113,0	6,5	6,5	9,7
026010	SK 135 S-MA	6 Löcher 7 Ø	170	138	154,0	7,0	7,0	9,0
022020	SK 24 S-TR	4 Löcher 4,5 Ø	48	24	36,0	5,5	5,0	3,0
023020	SK 45 S-TR	6 Löcher 5 Ø	70	45	58,0	6,0	5,0	4,5
024020	SK 68 S-TR	6 Löcher 6 Ø	98	66	83,0	5,5	6,5	7,5
025020	SK 98 S-TR	6 Löcher 6,5 Ø	128	98	113,0	6,5	6,5	9,7
026020	SK 135 S-TR	6 Löcher 7 Ø	170	138	154,0	7,0	7,0	9,0


Ausführung zum Anschrauben. Lieferbar in Acrylglas (80°C), Polycarbonat (120°C), Polyamid (100°C). Einschließlich Dichtung.

Ölstandsaugen SK-L, SK-F

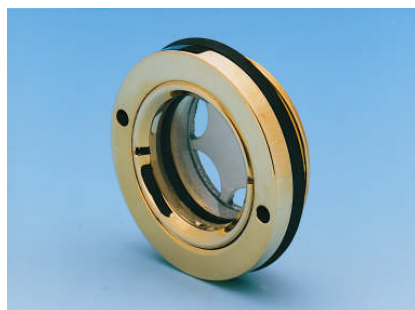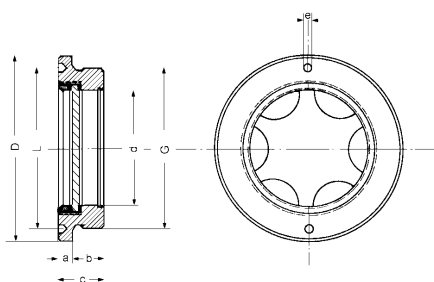

Art.-Nr.	Größe	Gew. Gr.	D	d	L	a	b	c	e
027000	SK 9 L	G 3/8"	22	9,1	18,0	4,0	8,0	12,0	2,6
028000	SK 12 L	G 1/2"	26	11,6	21,5	4,0	8,0	12,0	2,6
029000	SK 16 L	G 3/4"	32	16,1	27,0	4,0	8,0	12,0	2,6
030000	SK 22 L	G 1"	38	22,1	33,0	4,5	9,0	13,5	2,6
031000	SK 28 L	G 1 1/4"	48	28,1	40,0	4,5	10,0	14,5	3,2
032000	SK 33 L	G 1 1/2"	55	33,1	47,5	5,0	11,0	16,0	3,2
033000	SK 43 L	G 2"	70	43,1	60,0	5,5	11,0	16,5	4,5
034000	SK 9 F	M 16x1,5	22	9,1	18,0	4,0	8,0	12,0	2,6
035000	SK 12 F	M 20x1,5	26	11,6	21,5	4,0	8,0	12,0	2,6
036000	SK 16 F x 26	M 26x1,5	32	16,1	27,0	4,0	8,0	12,0	2,6
037000	SK 16 F x 27	M 27x1,5	32	16,1	27,0	4,0	8,0	12,0	2,6
038000	SK 20 F	M 30x1,5	36	20,1	30,5	4,5	8,5	13,0	2,6
039000	SK 22 F	M 33x1,5	38	22,1	33,0	4,5	9,0	13,5	2,6
040000	SK 25 F x 35	M 35x1,5	42	25,1	35,5	4,5	9,0	13,5	2,6
040010	SK 25 F x 36	M 36x1,5	42	25,1	35,5	4,5	9,0	13,5	2,6
041000	SK 28 F	M 42x1,5	48	28,1	40,0	4,5	10,0	14,5	3,2
042000	SK 33 F	M 48x1,5	55	33,1	47,5	5,0	11,0	16,0	3,2
043000	SK 43 F	M 60x2,0	70	43,1	60,0	5,5	11,0	16,5	4,5

Aus Messing; Gehäuse und Reflektorscheibe ein Stück, Naturglasscheibe, von vorn nachziehbar, auch dieselölbeständig. Zum Einschrauben, beim Nachziehen Ölabblass nicht erforderlich. Einschließlich Dichtung. Bis 130°C.

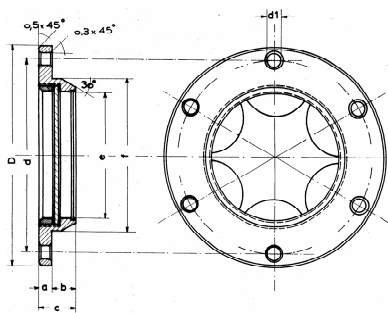


Ölstandsauge SK

Art.-Nr.	Größe	D	d	a	b	c	d1	e	f
044000	SK 34	68	58	5,0	10,0	15	5,4	34	46
045000	SK 54	95	83	5,5	10,5	16	6,5	54	65
046000	SK 84	125	113	6,0	11,0	17	6,5	84	96

SK-Ausführung aus Messing, jedoch Gehäuse und Reflektor zweiteilig zum Anschrauben. Einschließlich Dichtung. Bis 130°C Temperatur beständig.


Ölstandsfenster ST, ST-MA, ST-TR

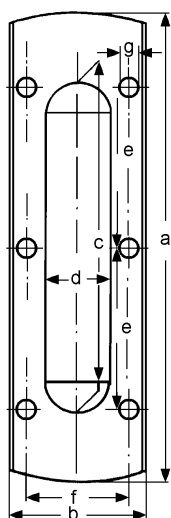

Art.-Nr.	Größe	a	b	c	d	e	f	g
047000	ST 60	61	31	33,5	13	35,5	22	4,2
048000	ST 80	81	31	54,0	13	27,5	22	4,2
049000	ST 100	101	31	74,0	13	35,0	22	4,2
050000	ST 125	127	31	99,0	13	45,0	22	4,2
047010	ST 60 MA	61	31	33,5	13	35,5	22	4,2
048010	ST 80 MA	81	31	54,0	13	27,5	22	4,2
049010	ST 100 MA	101	31	74,0	13	35,0	22	4,2
050010	ST 125 MA	127	31	99,0	13	45,0	22	4,2
047020	ST 60 TR	61	31	33,5	13	35,5	22	4,2
048020	ST 80 TR	81	31	54,0	13	27,5	22	4,2
049020	ST 100 TR	101	31	74,0	13	35,0	22	4,2
050020	ST 125 TR	127	31	99,0	13	45,0	22	4,2

Aus alterungsbeständigem Kunststoff, glasklar, rechteckige Ausführung. Lieferbar in Acrylglas (80°C), Polycarbonat (120°C), Polyamid (100°C). Einschließlich Dichtung. Mit weißer Reflektorscheibe. Ohne Ablassschraube.


Ölstandsfenster SU, SU-MA, SU-TR

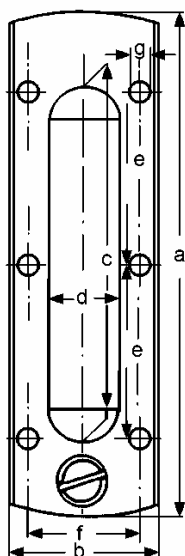

Art.-Nr.	Größe	a	b	c	d	e	f	g	Lochzahl
051000	SU 60	61	31	33,5	13	35,5	22	4,2	4
052000	SU 80	81	31	54,0	13	27,5	22	4,2	6
053000	SU 100	101	31	74,0	13	35,0	22	4,2	6
054000	SU 125	127	31	99,0	13	45,0	22	4,2	6
051010	SU 60 MA	61	31	33,5	13	35,5	22	4,2	4
052010	SU 80 MA	81	31	54,0	13	27,5	22	4,2	6
053010	SU 100 MA	101	31	74,0	13	35,0	22	4,2	6
054010	SU 125 MA	127	31	99,0	13	45,0	22	4,2	6
051020	SU 60 TR	61	31	33,5	13	35,5	22	4,2	4
052020	SU 80 TR	81	31	54,0	13	27,5	22	4,2	6
053020	SU 100 TR	101	31	74,0	13	35,0	22	4,2	6
054020	SU 125 TR	127	31	99,0	13	45,0	22	4,2	6

Aus alterungsbeständigem Kunststoff, glasklar, rechteckige Ausführung. Lieferbar in Acrylglas (80°C), Polycarbonat (120°C), Polyamid (100°C). Einschließlich Dichtung. Mit weißer Reflektorscheibe. Einschließlich Ablassschraube.


Ölstandsfenster SF, SF-MA, SF-TR

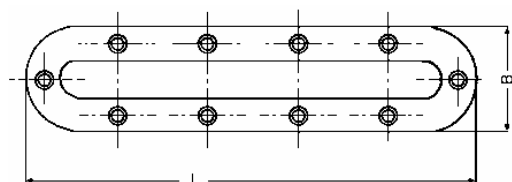

Art.-Nr.	Größe	Außenmaße		Schauföffnung		Befestigung
		B	L			
055000	SF 48	48,0	30,0	28,0	8,5	4 Löcher 4,4Ø
056000	SF 60	60,0	30,0	40,0	8,5	4 Löcher 4,3Ø
057000	SF 80	80,0	36,0	54,0	9,5	4 Löcher 5,5Ø
058000	SF 100	100,0	40,3	74,0	12,0	6 Löcher 5,5Ø
059000	SF 125	127,0	40,5	99,0	13,0	6 Löcher 5,5Ø
060000	SF 160	162,5	48,5	129,0	16,0	8 Löcher 6,6Ø
061000	SF 200	202,0	50,5	167,5	15,0	10 Löcher 6,4Ø
062000	SF 250	252,0	50,5	168,0	15,0	12 Löcher 6,4Ø
055010	SF 48 MA	48,0	30,0	28,0	8,5	4 Löcher 4,4Ø
056010	SF 60 MA	60,0	30,0	40,0	8,5	4 Löcher 4,3Ø
057010	SF 80 MA	80,0	36,0	54,0	9,5	4 Löcher 5,5Ø
058010	SF 100 MA	100,0	40,3	74,0	12,0	6 Löcher 5,5Ø
059010	SF 125 MA	127,0	40,5	99,0	13,0	6 Löcher 5,5Ø
060010	SF 160 MA	162,5	48,5	129,0	16,0	8 Löcher 6,6Ø
061010	SF 200 MA	202,0	50,5	167,5	15,0	10 Löcher 6,4Ø
062010	SF 250 MA	252,0	50,5	168,0	15,0	12 Löcher 6,4Ø
055020	SF 48 TR	48,0	30,0	28,0	8,5	4 Löcher 4,4Ø
056020	SF 60 TR	60,0	30,0	40,0	8,5	4 Löcher 4,3Ø
057020	SF 80 TR	80,0	36,0	54,0	9,5	4 Löcher 5,5Ø
058020	SF 100 TR	100,0	40,3	74,0	12,0	6 Löcher 5,5Ø
059020	SF 125 TR	127,0	40,5	99,0	13,0	6 Löcher 5,5Ø
060020	SF 160 TR	162,5	48,5	129,0	16,0	8 Löcher 6,6Ø
061020	SF 200 TR	202,0	50,5	167,5	15,0	10 Löcher 6,4Ø
062020	SF 250 TR	252,0	50,5	168,0	15,0	12 Löcher 6,4Ø

Aus alterungsbeständigem Kunststoff, glasklar, ovale Ausführung. Lieferbar in Acrylglas (80°C), Polycarbonat (120°C), Polyamid (100°C). Mit weißer Buna-Dichtung gleichzeitig als Reflektorscheibe.



Ölstandsfenster SP

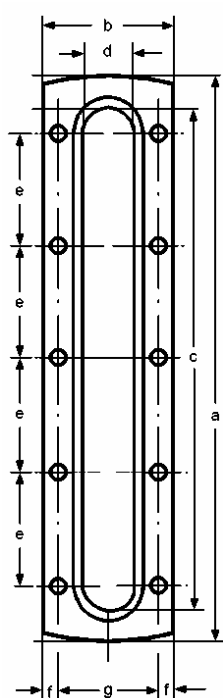

Art.-Nr.	Größe	Außen		Sichtöffnung		Lochabstand		Befestigung		
		a	b	c	d	e	f	Lochzahl	Ø	g
063000	SP 60	60	45	39	18	14,0	5	4	5,5	35
064000	SP 80	80	45	59	18	22,5	5	4	5,5	35
065000	SP 100	100	45	79	18	35,0	5	6	5,5	35
066000	SP 125	125	45	104	18	45,0	5	6	5,5	35
067000	SP 160	160	45	139	18	40,0	5	8	5,5	35
068000	SP 200	200	45	179	18	40,0	5	10	5,5	35
069000	SP 250	250	45	229	18	40,0	5	12	5,5	35

Aus Aluminium mit eingesetzter Naturglasscheibe, klare Ablesbarkeit. Rechteckige Ausführung, dieselölbeständig. Temperaturbeständig bis 110°C. Einschließlich Dichtung.



Ölstandsanzeiger B

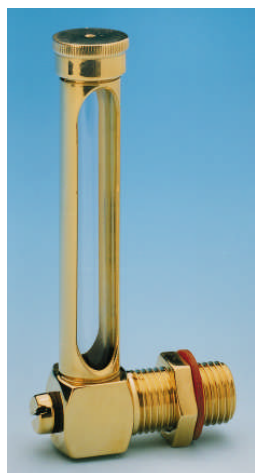

Art.-Nr.	Größe	Gew.	a	b	c	d	e	f	g	h	l	H	SW
070000	B 030	G 1/8"	18,0	7,3	3,5	9,5	5,5	25,5	5,5	19	20	41	14
071000	B 040	G 1/8"	18,0	7,3	3,5	9,5	5,5	25,5	5,5	29	20	50	14
072000	B 050	G 1/8"	18,0	7,3	3,5	9,5	5,5	25,5	5,5	49	20	60	14
073000	B 125	G 1/4"	20,5	9,0	4,5	13,0	7,5	30,5	7,5	12	23	39	17
074000	B 140	G 1/4"	20,5	9,0	4,5	13,0	7,5	30,5	7,5	27	23	55	17
075000	B 155	G 1/4"	20,5	9,0	4,5	13,0	7,5	30,5	7,5	42	23	68	17
076000	B 170	G 1/4"	20,5	9,0	4,5	13,0	7,5	30,5	7,5	57	23	83	17
077000	B 185	G 1/4"	20,5	9,0	4,5	13,0	7,5	30,5	7,5	72	23	98	17
078000	B 1100	G 1/4"	20,5	9,0	4,5	13,0	7,5	30,5	7,5	87	23	112	17
079000	B 250	G 3/8"	25,5	11,0	5,5	16,0	9,0	39,0	9,0	35	30	66	22
080000	B 265	G 3/8"	25,5	11,0	5,5	16,0	9,0	39,0	9,0	50	30	80	22
081000	B 280	G 3/8"	25,5	11,0	5,5	16,0	9,0	39,0	9,0	65	30	95	22
082000	B 2100	G 3/8"	25,5	11,0	5,5	16,0	9,0	39,0	9,0	85	30	115	22
083000	B 2125	G 3/8"	25,5	11,0	5,5	16,0	9,0	39,0	9,0	110	30	140	22
084000	B 2150	G 3/8"	25,5	11,0	5,5	16,0	9,0	39,0	9,0	135	30	165	22
085000	B 360	G 1/2"	35,0	14,5	7,0	20,0	11,0	45,0	11,0	41	34	77	27
086000	B 375	G 1/2"	35,0	14,5	7,0	20,0	11,0	45,0	11,0	56	34	94	27
087000	B 3100	G 1/2"	35,0	14,5	7,0	20,0	11,0	45,0	11,0	81	34	118	27
088000	B 3150	G 1/2"	35,0	14,5	7,0	20,0	11,0	45,0	11,0	131	34	168	27
089000	B 3200	G 1/2"	35,0	14,5	7,0	20,0	11,0	45,0	11,0	181	34	218	27
090000	B 4150	G 3/4"	37,5	17,0	8,5	24,0	14,0	58,0	14,0	127	44	175	32
091000	B 4300	G 3/4"	37,5	17,0	8,5	24,0	14,0	58,0	14,0	277	44	325	32

Winkelausführung aus Messing, mit Schutzhülse, Glasrohr und Gegenmutter. Temperaturbeständig bis 110°C. Zweifache Entlüftung, verschmutzungsfrei. Einschließlich Dichtung. Zwischengrößen und höhere Anzeiger auf Anfrage.


Ölstandsanzeiger C

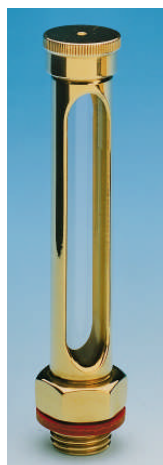

Art.-Nr.	Größe	Gew. Gr.	g	b	c	d	h	H	SW
092000	C 030	G 1/8"	8	7,5	6	9,5	19	43	14
093000	C 040	G 1/8"	8	7,5	6	9,5	29	53	14
094000	C 050	G 1/8"	8	7,5	6	9,5	49	63	14
095000	C 125	G 1/4"	9	9,0	7	13,0	12	39	17
096000	C 140	G 1/4"	9	9,0	7	13,0	27	54	17
097000	C 155	G 1/4"	9	9,0	7	13,0	42	69	17
098000	C 170	G 1/4"	9	9,0	7	13,0	57	84	17
099000	C 185	G 1/4"	9	9,0	7	13,0	72	99	17
100000	C 1100	G 1/4"	9	9,0	7	13,0	87	114	17
101000	C 250	G 3/8"	10	10,0	8	16,0	35	66	22
102000	C 265	G 3/8"	10	10,0	8	16,0	50	81	22
103000	C 280	G 3/8"	10	10,0	8	16,0	65	96	22
104000	C 2100	G 3/8"	10	10,0	8	16,0	85	116	22
105000	C 2125	G 3/8"	10	10,0	8	16,0	110	142	22
106000	C 2150	G 3/8"	10	10,0	8	16,0	135	165	22
107000	C 360	G 1/2"	12	12,0	9	20,0	41	77	22
108000	C 375	G 1/2"	12	12,0	9	20,0	56	92	22
109000	C 3100	G 1/2"	12	12,0	9	20,0	81	117	22
110000	C 3150	G 1/2"	12	12,0	9	20,0	131	167	22
111000	C 3200	G 1/2"	12	12,0	9	20,0	181	217	22
112000	C 4150	G 3/4"	15	15,0	11	24,0	127	176	32
113000	C 4300	G 3/4"	15	15,0	11	24,0	277	322	32

Gerade Ausführung aus Messing, mit Schutzhülse und Glasrohr. Temperaturbeständig bis 110°C. Zweifache Entlüftung, verschmutzungsfrei. Einschließlich Dichtung. Zwischengrößen und höhere Anzeiger auf Anfrage.


Ölstandsanzeiger FR

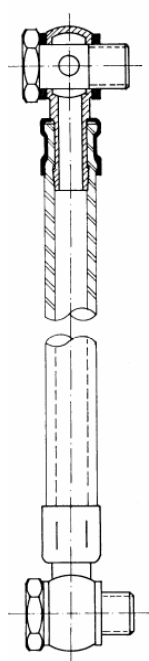

Art.-Nr.	Größe	Gew. Gr.	Hohlschr. Abstand mm	Standrohr Außen Ø mm	Sichthöhe mm
114000	FR 100	G 1/4"	100	15	30
115000	FR 150	G 1/4"	150	15	80
116000	FR 200	G 1/4"	200	15	130
117000	FR 250	G 1/4"	250	15	180
118000	FR 300	G 1/4"	300	15	230
119000	FR 350	G 1/4"	350	15	280
120000	FR 400	G 1/4"	400	15	330
121000	FR 500	G 1/4"	500	15	430
122000	FR 600	G 1/4"	600	15	530
123000	FR 700	G 1/4"	700	15	630
124000	FR 800	G 1/4"	800	15	730
125000	FR 1000	G 1/4"	1000	15	930
126000	FR 1500	G 1/4"	1500	15	1430

Ausführung mit Standrohr aus durchsichtigem PVC-Schlauch, mit Doppelanschluß, Standrohr stoßfest, bis 70°C verwendbar. Komplett mit Dichtung. Zwischengrößen und höhere Anzeiger auf Anfrage.

Ölstandsanzeiger FF

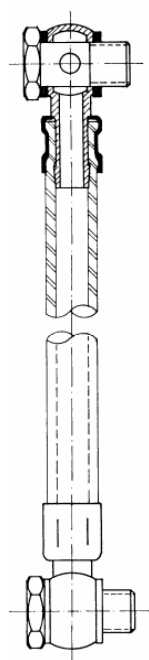



Art.-Nr.	Größe	Gew. Gr.	Hohlschr. Abstand mm	Standrohr Außen Ø mm	Sichthöhe mm
127000	FF 100	M 14 x 1,5	100	15	30
128000	FF 150	M 14 x 1,5	150	15	80
129000	FF 200	M 14 x 1,5	200	15	130
130000	FF 250	M 14 x 1,5	250	15	180
131000	FF 300	M 14 x 1,5	300	15	230
132000	FF 350	M 14 x 1,5	350	15	280
133000	FF 400	M 14 x 1,5	400	15	330
134000	FF 500	M 14 x 1,5	500	15	430
135000	FF 600	M 14 x 1,5	600	15	530
136000	FF 700	M 14 x 1,5	700	15	630
137000	FF 800	M 14 x 1,5	800	15	730
138000	FF 1000	M 14 x 1,5	1000	15	930
139000	FF 1500	M 14 x 1,5	1500	15	1430

Ausführung mit Standrohr aus durchsichtigem PVC-Schlauch, mit Doppelanschluß, Standrohr stoßfest, bis 70°C verwendbar. Komplett mit Dichtung. Zwischengrößen und höhere Anzeiger auf Anfrage.

Ölstandsanzeiger T

Art.-Nr.	Größe	Gewinde	a	b	cØ	dØ	eØ	fØ	g	h	k	l	mØ	nØ	o	SW	T
140000	025 T	G 1/8"	38,0	19,0	16	7,0	10	5	8,0	19,0	35	16,0	3,5	15,0	1,5	14	16x10,0
141000	040 T	G 1/8"	50,5	26,0	16	7,0	10	5	8,0	19,0	35	16,0	3,5	15,0	1,5	14	16x10,0
142000	060 T	G 1/8"	71,0	37,0	16	7,0	10	5	8,0	19,0	35	16,0	3,5	15,0	1,5	14	16x10,0
143000	135 T	G 1/4"	49,0	26,0	20	8,5	13	9	7,5	20,0	38	18,0	4,0	18,5	2,0	19	20x13,5
144000	160 T	G 1/4"	74,0	38,0	20	8,5	13	9	7,5	20,0	38	18,0	4,0	18,5	2,0	19	20x13,5
145000	190 T	G 1/4"	103,0	53,0	20	8,5	13	9	7,5	20,0	38	18,0	4,0	18,5	2,0	19	20x13,5
146000	1150 T	G 1/4"	163,0	82,5	20	8,5	13	9	7,5	20,0	38	18,0	4,0	18,5	2,0	19	20x13,5
147000	260 T	G 3/8"	76,5	39,5	23	10,5	16	9	10	24,0	45	21,0	5,0	21,0	2,5	22	23x17,0
148000	290 T	G 3/8"	106,0	55,0	23	10,5	16	9	10	24,0	45	21,0	5,0	21,0	2,5	22	23x17,0
149000	2150 T	G 3/8"	164,5	86,0	23	10,5	16	9	10	24,0	45	21,0	5,0	21,0	2,5	22	23x17,0
150000	360 T	G 1/2"	78,5	42,5	28	15,5	20	12	12	27,5	52	24,5	7,0	25,0	2,0	27	28x21,0
151000	390 T	G 1/2"	107,5	57,5	28	15,5	20	12	12	27,5	52	24,5	7,0	25,0	2,0	27	28x21,0
152000	3150 T	G 1/2"	167,0	89,0	28	15,5	20	12	12	27,5	52	24,5	7,0	25,0	2,0	27	28x21,0
153000	3200 T	G 1/2"	217,0	112,0	28	15,5	20	12	12	27,5	52	24,5	7,0	25,0	2,0	27	28x21,0

Standrohr aus Plexiglas, Befestigungsschraube aus Messing, mit roter Standmarke, Standrohr schwenkbar. Entlüftung verschmutzungsfrei.

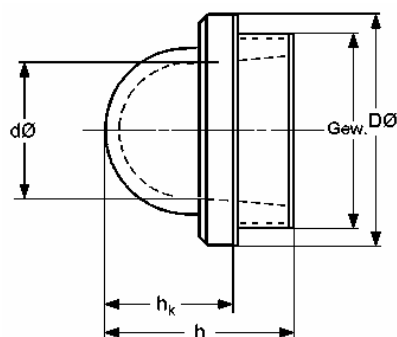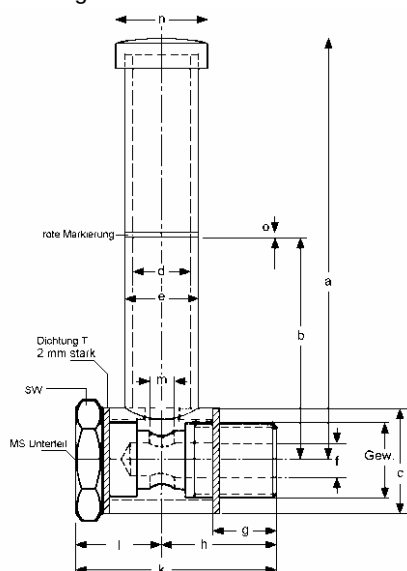


Ölumlaufanzeiger US-R, US-R-MA, US-R-TR

Art.-Nr.	Größe	Gew. Gr.	DØ	dØ	h	h _k
154000	US 12 R	G 1/2"	27,8	12,0	23,7	12,8
155000	US 16 R	G 3/4"	34,5	17,0	31,2	18,7
156000	US 22 R	G 1"	40,0	21,5	31,0	18,6
157000	US 28 R	G 1 1/4"	49,7	28,5	34,8	21,8
154010	US 12 R-MA	G 1/2"	27,8	12,0	23,7	12,8
155010	US 16 R-MA	G 3/4"	34,5	17,0	31,2	18,7
156010	US 22 R-MA	G 1"	40,0	21,5	31,0	18,6
157010	US 28 R-MA	G 1 1/4"	49,7	28,5	34,8	21,8
154020	US 12 R-TR	G 1/2"	27,8	12,0	23,7	12,8
155020	US 16 R-TR	G 3/4"	34,5	17,0	31,2	18,7
156020	US 22 R-TR	G 1"	40,0	21,5	31,0	18,6
157020	US 28 R-TR	G 1 1/4"	49,7	28,5	34,8	21,8

Halbkugelform zum Einschrauben aus alterungsbeständigem, glaskla-
ren, bruchfestem Polyacryl (US-R) bis 80°C, schlagfestem Polycarbonat
(US-R-MA) bis 120°C oder aus lösungsmittel-beständigem Polyamid
(US-R-TR) bis 100°C. Mit Dichtung. Einbau vertikal und horizontal mög-
lich.


Ölumlaufanzeiger US-M, US-M-MA, US-M-TR

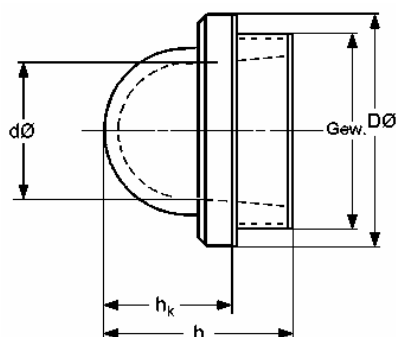

Art.-Nr.	Größe	Gew. Gr.	DØ	dØ	h	h _k
158000	US 12 M	M 20 x 1,5	27,8	12,0	23,7	12,8
159000	US 16 M	M 27 x 1,5	34,5	17,0	31,2	18,7
160000	US 22 M	M 33 x 1,5	40,0	21,5	31,0	18,6
161000	US 25 M	M 35 x 1,5	44,6	24,5	32,7	20,0
162000	US 28 M	M 42 x 1,5	49,7	28,5	34,8	21,8
158010	US 12 M-MA	M 20 x 1,5	27,8	12,0	23,7	12,8
159010	US 16 M-MA	M 27 x 1,5	34,5	17,0	31,2	18,7
160010	US 22 M-MA	M 33 x 1,5	40,0	21,5	31,0	18,6
161010	US 25 M-MA	M 35 x 1,5	44,6	24,5	32,7	20,0
162010	US 28 M-MA	M 42 x 1,5	49,7	28,5	34,8	21,8
158020	US 12 M-TR	M 20 x 1,5	27,8	12,0	23,7	12,8
159020	US 16 M-TR	M 27 x 1,5	34,5	17,0	31,2	18,7
160020	US 22 M-TR	M 33 x 1,5	40,0	21,5	31,0	18,6
161020	US 25 M-TR	M 35 x 1,5	44,6	24,5	32,7	20,0
162020	US 28 M-TR	M 42 x 1,5	49,7	28,5	34,8	21,8

Halbkugelform zum Einschrauben aus alterungsbeständigem, glasklarem, bruchfestem Polyacryl (US-M), temperaturbeständig bis 80°C. Aus schlagfestem Polycarbonat (US-M-MA) bis 120°C. Sowie aus schlagfestem, lösungsmittelbeständigem Polyamid (US-M-TR), temperaturbeständig bis 100°C. Mit Dichtung. Einbau vertikal und horizontal möglich.


Ölumlaufanzeiger US-R-S, US-R-S-MA, US-R-S-TR

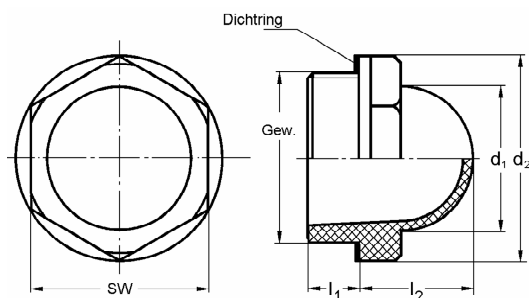

Art.-Nr.	Größe	Gew. Gr.	SW	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
153030	US 9 R-S	G 3/8"	22,0	17,0	24,0	9,2	15,1
154030	US 12 R-S	G 1/2"	24,0	19,8	27,0	11,5	18,0
155030	US 16 R-S	G 3/4"	30,0	26,5	34,0	13,0	21,5
156030	US 22 R-S	G 1"	36,0	31,5	41,3	12,5	23,8
156530	US 28 R-S	G 1 1/4"	41,0	37,0	46,0	13,0	28,0
153040	US 9 R-S-MA	G 3/8"	22,0	17,0	24,0	9,2	15,1
154040	US 12 R-S-MA	G 1/2"	24,0	19,8	27,0	11,5	18,0
155040	US 16 R-S-MA	G 3/4"	30,0	26,5	34,0	13,0	21,5
156040	US 22 R-S-MA	G 1"	36,0	31,5	41,3	12,5	23,8
156540	US 28 R-S-MA	G 1 1/4"	41,0	37,0	46,0	13,0	28,0
153050	US 9 R-S-TR	G 3/8"	22,0	17,0	24,0	9,2	15,1
154050	US 12 R-S-TR	G 1/2"	24,0	19,8	27,0	11,5	18,0
155050	US 16 R-S-TR	G 3/4"	30,0	26,5	34,0	13,0	21,5
156050	US 22 R-S-TR	G 1"	36,0	31,5	41,3	12,5	23,8
156550	US 28 R-S-TR	G 1 1/4"	41,0	37,0	46,0	13,0	28,0

Halbkugelform in Sechskant-Ausführung zum Einschrauben aus alterungsbeständigem, glasklarem, bruchfestem Polyacryl (US-R-S), temperaturbeständig bis 80°C. Aus schlagfestem Polycarbonat (US-R-S-MA), temperaturbeständig bis 120°C. Sowie aus schlagfestem, lösungsmittelbeständigem Polyamid (US-R-S-TR), temperaturbeständig bis 100°C. Mit Dichtung. Einbau vertikal und horizontal möglich.


Ölumlaufanzeiger US-M-S, US-M-S-MA, US-M-S-TR

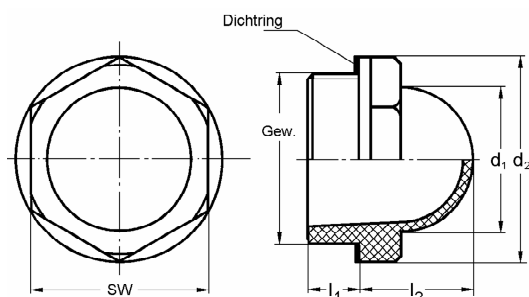

Art.-Nr.	Größe	Gew. Gr.	SW	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
157030	US 9 M-S	M 16 x 1,5	22,0	17,0	24,0	9,2	15,1
158030	US 12 M-S	M 20 x 1,5	24,0	19,8	27,0	11,5	18,0
159030	US 16 M-S	M 27 x 1,5	30,0	26,5	34,0	13,0	21,5
160030	US 22 M-S	M 33 x 1,5	36,0	31,5	41,3	12,5	23,8
162030	US 28 M-S	M 42 x 1,5	41,0	37,0	46,0	13,0	28,0
157040	US 9 M-S-MA	M 16 x 1,5	22,0	17,0	24,0	9,2	15,1
158040	US 12 M-S-MA	M 20 x 1,5	24,0	19,8	27,0	11,5	18,0
159040	US 16 M-S-MA	M 27 x 1,5	30,0	26,5	34,0	13,0	21,5
160040	US 22 M-S-MA	M 33 x 1,5	36,0	31,5	41,3	12,5	23,8
162040	US 28 M-S-MA	M 42 x 1,5	41,0	37,0	46,0	13,0	28,0
157050	US 9 M-S-TR	M 16 x 1,5	22,0	17,0	24,0	9,2	15,1
158050	US 12 M-S-TR	M 20 x 1,5	24,0	19,8	27,0	11,5	18,0
159050	US 16 M-S-TR	M 27 x 1,5	30,0	26,5	34,0	13,0	21,5
160050	US 22 M-S-TR	M 33 x 1,5	36,0	31,5	41,3	12,5	23,8
162050	US 28 M-S-MA	M 42 x 1,5	41,0	37,0	46,0	13,0	28,0

Halbkugelform in Sechskant-Ausführung zum Einschrauben aus alterungsbeständigem, glasklarem, bruchfestem Polyacryl (US-M-S), temperaturbeständig bis 80°C. Aus schlagfestem Polycarbonat (US-M-S-MA), temperaturbeständig bis 120°C. Sowie aus schlagfestem, lösungsmittelbeständigem Polyamid (US-M-S-TR), temperaturbeständig bis 100°C. Mit Dichtung. Einbau vertikal und horizontal möglich.


Ölumlaufanzeiger US-S, US-S-MA, US-S-TR

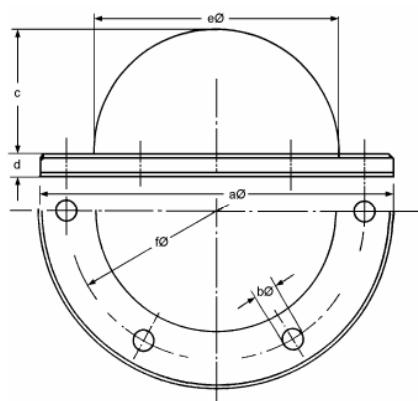

Art.-Nr.	Größe	aØ	bØ (Lochmaß)	c	d	eØ	fØ
163000	US 24 S	48	4 Löcher 5,5 Ø	13,0	5,0	26,4	35,8
164000	US 45 S	70	6 Löcher 5,0 Ø	21,0	6,2	45,0	57,5
165000	US 68 S	98	6 Löcher 6,0 Ø	35,5	6,5	66,6	83,0
163010	US 24 S-MA	48	4 Löcher 5,5 Ø	13,0	5,0	26,4	35,8
164010	US 45 S-MA	70	6 Löcher 5,0 Ø	21,0	6,2	45,0	57,5
165010	US 68 S-MA	98	6 Löcher 6,0 Ø	35,5	6,5	66,6	83,0
163020	US 24 S-TR	48	4 Löcher 5,5 Ø	13,0	5,0	26,4	35,8
164020	US 45 S-TR	70	6 Löcher 5,0 Ø	21,0	6,2	45,0	57,5
165020	US 68 S-TR	98	6 Löcher 6,0 Ø	35,5	6,5	66,6	83,0



Halbkugelform zum Anschrauben aus alterungsbeständigem, glasklarem, bruchfestem Polyacryl (US-S). Temperaturbeständig bis 80°C. Aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat) (US-S-MA), glasklar, temperaturbeständig bis 120°C. Mit Dichtung. Einbau vertikal und horizontal möglich.

Ölumlafanzeiger US-HR, US-HM, US-HR-MA, US-HM-MA, US-HR-TR, US-HM-TR



Art.-Nr.	Größe	Gew.	DØ	dØ	h	h _k
166000	US 16 HR	G 3/4"	34,7	17,7	47,0	35,0
167000	US 22 HR	G 1"	39,8	22,3	49,3	37,3
168000	US 16 HM	M 27 x 1,5	34,7	17,7	47,0	35,0
169000	US 22 HM	M 33 x 1,5	39,8	22,3	49,3	37,3
166010	US 16 HR-MA	G 3/4"	34,7	17,7	47,0	35,0
167010	US 22 HR-MA	G 1"	39,8	22,3	49,3	37,3
168010	US 16 HM-MA	M 27 x 1,5	34,7	17,7	47,0	35,0
169010	US 22 HM-MA	M 33 x 1,5	39,8	22,3	49,3	37,3
166020	US 16 HR-TR	G 3/4"	34,7	17,7	47,0	35,0
167020	US 22 HR-TR	G 1"	39,8	22,3	49,3	37,3
168020	US 16 HM-TR	M 27 x 1,5	34,7	17,7	47,0	35,0
169020	US 22 HM-TR	M 33 x 1,5	39,8	22,3	49,3	37,3


Hohe Kuppelform zum Einschrauben aus alterungsbeständigem, glasklaren, bruchfesten Polyacryl (US-HR, US-HM). Temperaturbeständig bis 80°C. Aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat) glasklar (US-HR-MA, US-HM-MA), temperaturbeständig bis 120°C. Sowie aus schlagfestem, Lösungsmittel beständigem Polyamid (US-HR-TR, US-HM-TR), glasklar, temperaturbeständig bis 100°C. Einbau vertikal und horizontal möglich. Lieferung mit Dichtung.

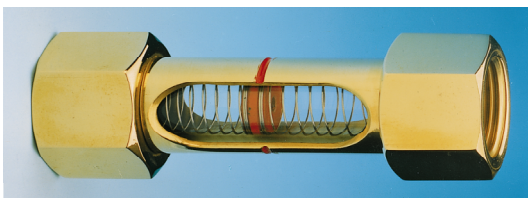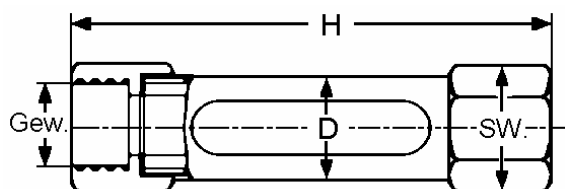

Ölumlafanzeiger RU

Art.-Nr.	Größe	Gew.	SW	H	D	Glasrohr
172000	RU 1	G 1/4"	17,0	62,0	13,0	10,0 x 40
173000	RU 2	G 3/8"	19,0	78,0	16,0	12,5 x 50
174000	RU 3	G 1/2"	27,0	90,0	20,0	16,0 x 60
175000	RU 4	G 3/4"	32,0	98,0	24,0	19,5 x 60

Rohrform zum Einbau in Leitungen, mit Metallhülse, Schauglas bruchfester glasklarer Baustoff, mit Anzeigevorrichtung.

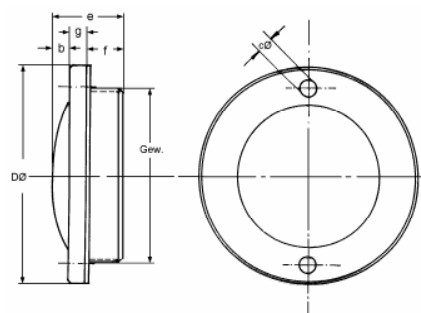

Öleinfülldeckel ED-R

Art.-Nr.	Größe	Gew. Gr.	DØ	b	e	g	f	cØ
185000	ED 6 R	G 1/4"	20	1,3	12,7	3,2	8,2	1,2
186000	ED 9 R	G 3/8"	24	1,2	14,7	4,0	9,1	2,5
187000	ED 12 R	G 1/2"	28	3,0	18,0	5,0	10,2	2,7
188000	ED 16 R	G 3/4"	35	2,0	19,5	5,0	12,5	2,9
189000	ED 22 R	G 1"	40	3,0	20,0	5,0	11,5	3,0
190000	ED 28 R	G 1 1/4"	50	4,0	22,5	5,0	13,0	3,2
191000	ED 33 R	G 1 1/2"	55	4,1	24,8	6,0	14,0	4,0
192000	ED 43 R	G 2"	68	5,4	23,2	6,0	14,0	5,0

Signalroter Kunststoff mit Dichtung, auch mit Entlüftungsring lieferbar.



Öleinfüll-Schrauben SM-E

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Gew. Gr.	Schlüsselweite	Gewindelänge
203000	SM 6 E	grün	M 6	10 mm	8 mm
204000	SM 8 E	grün	M 8	13 mm	10 mm
205000	SM 10 E	grün	M 10	17 mm	10 mm
206000	SM 12 E	grün	M 12	19 mm	12 mm
207000	SM 16 E	grün	M 16	24 mm	15 mm


Die massive Farbmarkierung ist vertieft angebracht, also dauerhaft und abriebfest. Lieferung mit Dichtung.



Lüftungs-Schrauben SM-L

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Gew. Gr.	Schlüsselweite	Gewindelänge
208000	SM 6 L	blau	M 6	10 mm	8 mm
209000	SM 8 L	blau	M 8	13 mm	10 mm
210000	SM 10 L	blau	M 10	17 mm	10 mm
211000	SM 12 L	blau	M 12	19 mm	12 mm
212000	SM 16 L	blau	M 16	24 mm	15 mm

Lüftungsschrauben mit Entlüftungsring bzw. zusätzlicher Dichtung für Getriebe, die mit Ölfüllung zum Versand kommen. Die Dichtung muss vor Inbetriebnahme entfernt und durch den Entlüftungsring ersetzt werden.




Kennzeichnungsscheiben für Schmiernippel, rot

Art.-Nr.	Größe	Bohrung	AußenØ	Schmierfolge
213000	KS 6 rot	6 mm	11 mm	täglich
214000	KS 8 rot	8 mm	13 mm	täglich
215000	KS 10 rot	10 mm	16 mm	täglich
216000	KS 13 rot	13 mm	20 mm	täglich
217000	KS 6 V rot	6 mm	14 mm	täglich



Kennzeichnungsscheiben für Schmiernippel, gelb

Art.-Nr.	Größe	Bohrung	AußenØ	Schmierfolge
218000	KS 6 gelb	6 mm	11 mm	wöchentlich
219000	KS 8 gelb	8 mm	13 mm	wöchentlich
220000	KS 10 gelb	10 mm	16 mm	wöchentlich
221000	KS 13 gelb	13 mm	20 mm	wöchentlich
222000	KS 6 V gelb	6 mm	14 mm	wöchentlich



Kennzeichnungsscheiben für Schmiernippel, blau

Art.-Nr.	Größe	Bohrung	AußenØ	Schmierfolge
223000	KS 6 blau	6 mm	11 mm	monatlich
224000	KS 8 blau	8 mm	13 mm	monatlich
225000	KS 10 blau	10 mm	16 mm	monatlich
226000	KS 13 blau	13 mm	20 mm	monatlich
227000	KS 6 V blau	6 mm	14 mm	monatlich

Durch Verwendung der Kennzeichnungsscheiben wird die Schmierstelle gut sichtbar und abriebfest durch die farbige Unterlegscheibe markiert. Die Schmierfolge ist durch verschiedenfarbige Scheiben gekennzeichnet. Die Kennzeichnungsscheibe dient gleichzeitig als Dichtung, sie ist aus elastischem Material hergestellt.